



High performance architectural panels by [Formica Group](#)

Julkisivulevyt

Yksinkertaisesti erinomainen julkisivulevy säälle kuin säälle





Formica Groupin VIVIX+® julkisivulevymalliston avulla voit toteuttaa näyttäviä, kestäviä ja huoltovapaita julkisivuja

Suomessa valmistettu VIVIX+ on entistä sään kestävämpi ja saa rakennuksen näyttämään hyvältä pidempään.






+ F9689 Exterior Yellow



Parannettu pintakäsittelyteknologia - saa rakennuksen näyttämään paremmalta pidempään



Erinomainen UV-suoja ja säänkesto - optimaalinen suorituskyky ja suoja rakennuksellesi ympäri vuoden

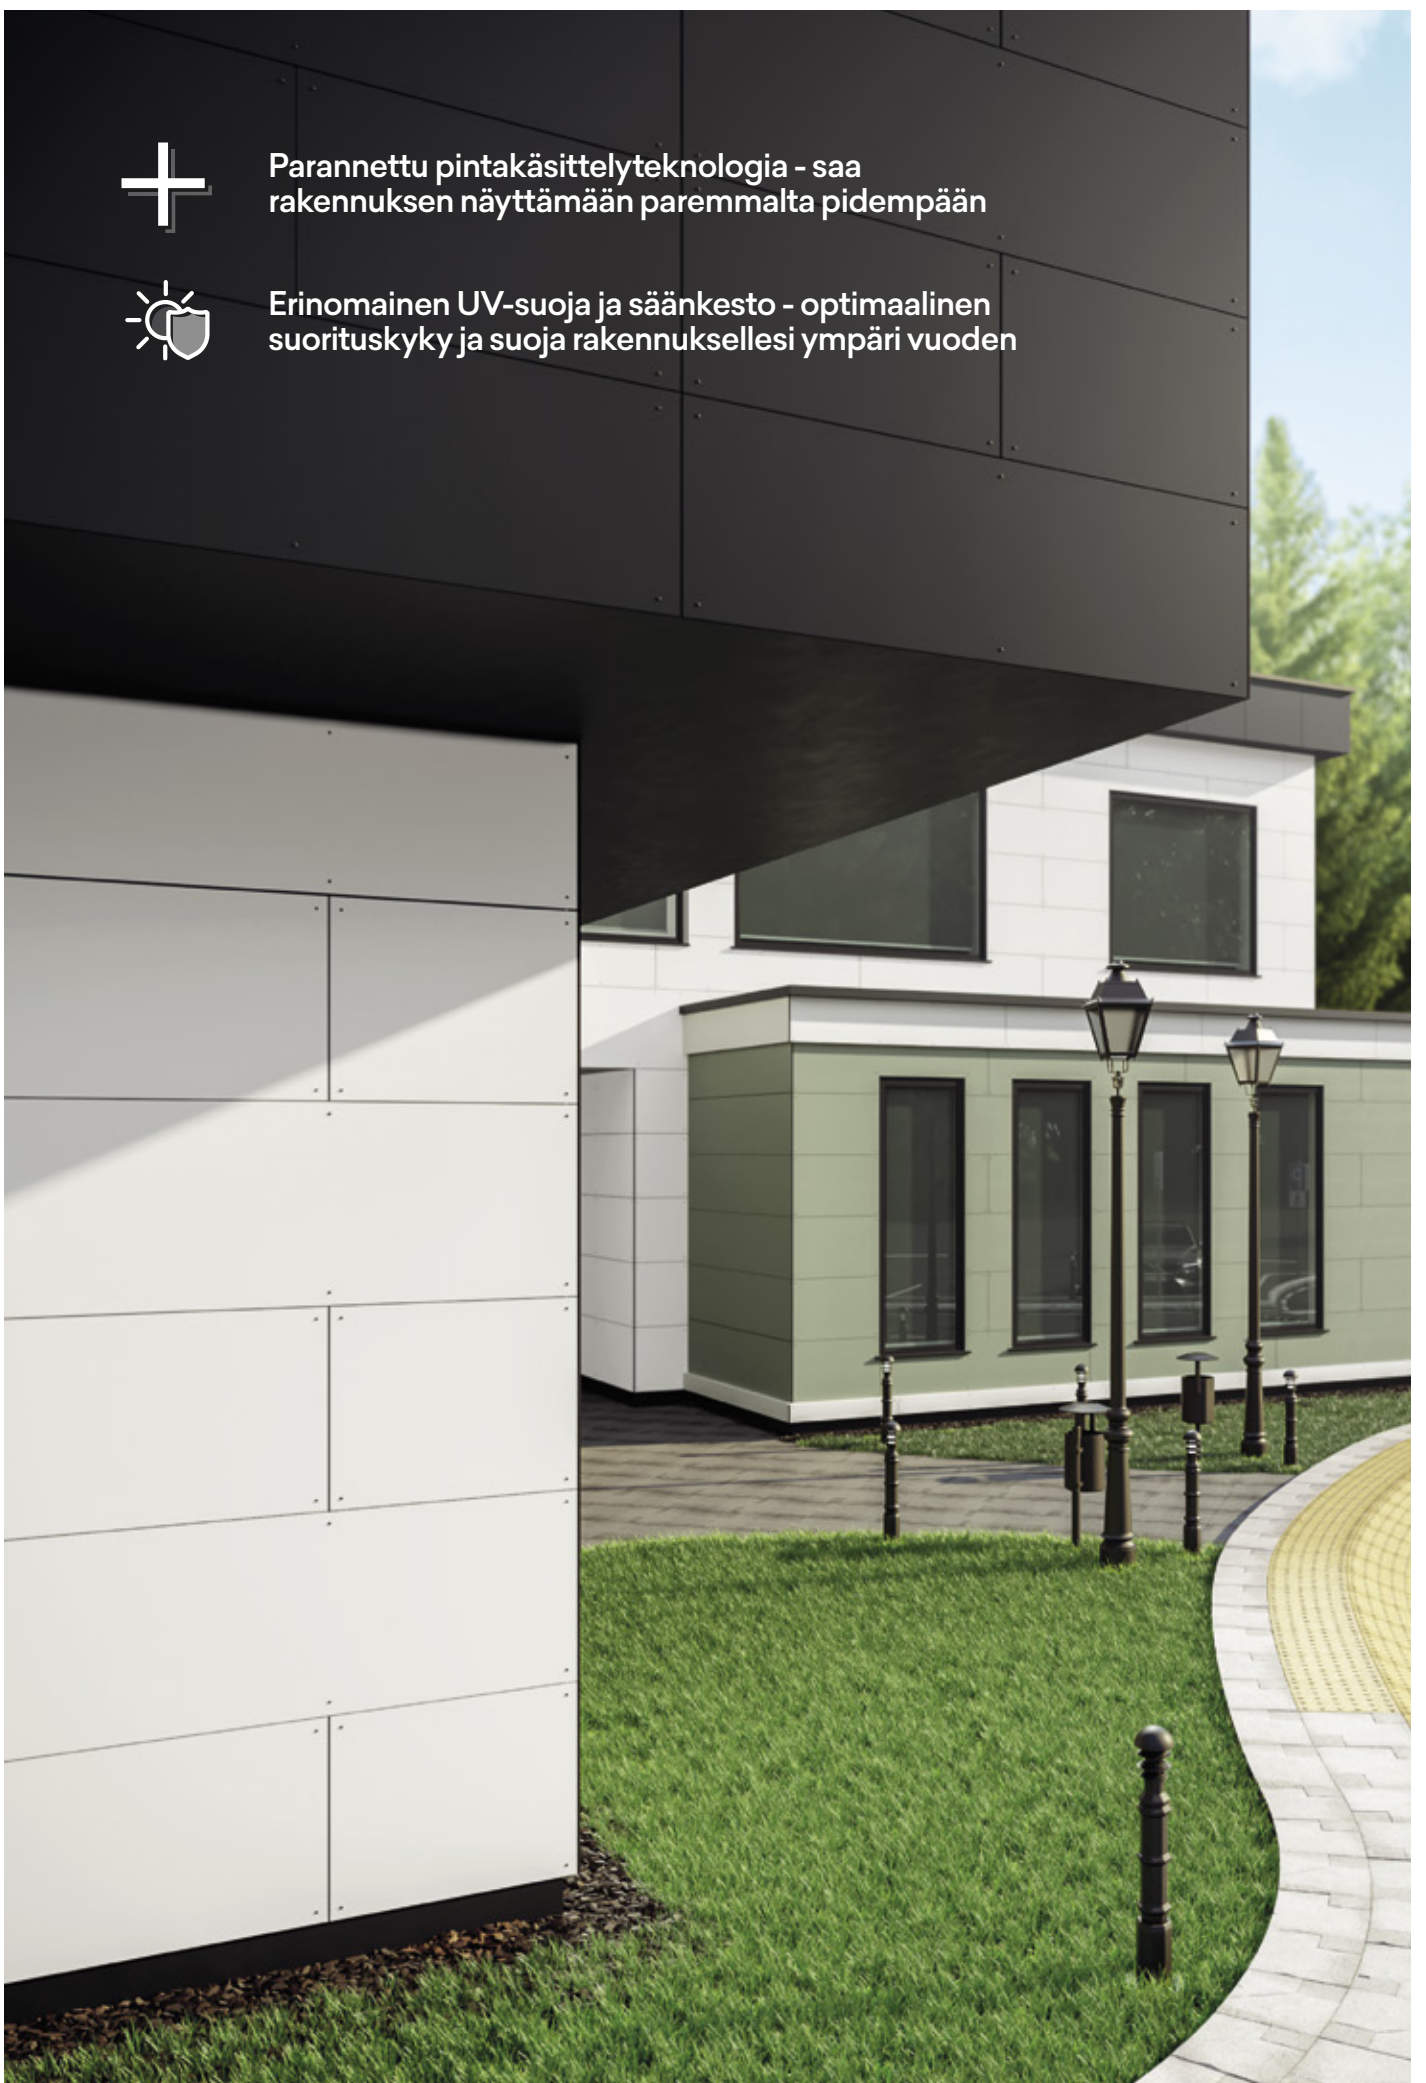



Näyttää hyvältä, tottakai

Uusien VIVIX+® -julkisivulevyjen pinta on täysin tiivis ja sillä on useita erinomaisia käyttöominaisuuksia:

- UV-suojaa ehkäisee värien haalistumisen.
- Erinomainen säänkesto suojaa rakennusta ympäri vuoden.
- Kestävät hyvin iskuja eikä naarmuunnu helposti.
- Levyt eivät lahoa, eivätkä ne murre tai lohkeile helposti.
- VIVIX+ -pintakäsittelyteknologia takaa levyjen helpon puhdistettavuuden. Graffitit ja lika on helppo poistaa.
- Levyt ovat helpohoitoisia - ei tarvetta pintakäsittelylle, leikattujen saumojen tiivistämiselle/sinetöimiselle tai pinnan maalaamiselle.





+ F9656 Industrial Grey

+ F9653 Eucalyptus Green

+ F9628 Natural White

Moderni ulkoverhoustratkaisu uudis- ja saneerauskohteisiin

VIVIX+® -julkisivulevyt tarjoavat monipuolisen ulkoverhoustratkaisun niin asuin- kuin liiketiloihin ja julkisiin rakennuksiin.

- Kustannustehokas tapa päivittää rakennukselle uusi ilme.
- Ihanteellinen materiaali uudisrakennusten koko julkisivun verhokseen tai tehosteiden toteuttamiseen – toimii hienosti tiilen, rappauksen, lasin ja muiden materiaalien rinnalla.



+ F9686 Burnt Grey



+ F9650 Earthen





LGA



Levyt kestävät hyvin
naarmuja, tahroja ja iskuja



Materiaali on lähes
huoltovapaa, suhteellisen
kevyt ja helppo asentaa

+ F9656 Industrial Grey



Suojaa rakennukselle

VIVIX+® -julkisivulevyt suojaavat rakennusta sään vaikutuksilta, ja osana tuulettuvaa julkisivua ne voivat parantaa rakennuksen käyttöominaisuuksia.

- Julkisivu tuulettuu jatkuvasti rakennuksen seinän ja VIVIX+ -levyjen välisen ilmaraon kautta.
- Kosteus pääsee valumaan pois tai haihtumaan kiertävän ilman vaikutuksesta, jolloin rakennus pysyy kuivana.
- VIVIX+ -julkisivulevyt voivat auttaa suojaamaan rakennusta suoralta lämmöltä ja kylmyydeltä.
- Tuulettuvassa julkisivujärjestelmässä voidaan käyttää lisäeristystä, mikä parantaa rakennuksen lämpötehokkuutta.
- VIVIX+ -levyillä on 10 vuoden takuu. Oikein asennettuna ja hoidettuna levyt näyttävät hyvältä vuosikymmeniä.

+ F9655 River Grey

+ F9652 Smoked Grey

+ F9651 Terrain

Rakenna värillä

Pohjoismaisen luonnon innoittamaan uuteen VIVIX+® -mallistoon on valittu ensisijaisesti luonnollisia sävyjä, mikä antaa luonnonläheisyyttä ja tukee olemassa olevaa arkkitehtuuria.

Valikoima koostuu 15 neutraalista väristä valkoisesta mustaan, sisältäen viileän harmaita ja maan sävyjä ja neljä inspiroivaa ja rohkeampaa väriä.

+ F9653 Eucalyptus Green




+ F9650 Earthen




+ F9649 Fired Clay




Vaihtoehdot



F9628
Natural White



F9629
Cool White



F9646
Cement Grey



F9652
Smoked Grey



F9655
River Grey



F9656
Industrial Grey




F9687
Cinder Grey




F9688
Carbon Black




F9647
Tan




F9649
Fired Clay




F9650
Earthen



F9653
Eucalyptus Green



F9654
Warm Grey



F9651
Terrain



F9686
Burnt Grey



F9691
Exterior Red



F9689
Exterior Yellow



F9690
Exterior Green



F9692
Exterior Blue

Koko ja saatavuus

3050x1290mm

2440x1290mm

Laatu:
EDF
(Ruskea runko)Laatu:
EDF
(Ruskea runko)Laatu:
EDF
(Ruskea runko)Laatu:
EDF
(Ruskea runko)

Koodi	Väri	NCS*	RAL*	6mm	8mm	6mm	8mm
F9628	Natural White	S 0603-G80Y	9010	MAT	MAT	MAT	MAT
F9629	Cool White	S 0502-G50Y	9016	MAT	MAT	MAT	MAT
F9646	Cement Grey	S 1002-Y	9018	MAT	MAT	MAT	MAT
F9647	Tan	S 1005-Y20R	1013	MAT	MAT	MAT	MAT
F9649	Fired Clay	S 1010-Y40R	1015	MAT	MAT	MAT	MAT
F9650	Earthen	S 3040-Y70R	3012	MAT	MAT	MAT	MAT
F9651	Terrain	S 6005-Y50R	7006	MAT	MAT	MAT	MAT
F9652	Smoked Grey	S 2002-G50Y	7035	MAT	MAT	MAT	MAT
F9653	Eucalyptus Green	S 4010-G30Y	7033	MAT	MAT	MAT	MAT
F9654	Warm Grey	S 4502-Y	7030	MAT	MAT	MAT	MAT
F9655	River Grey	S 5500-N	7037	MAT	MAT	MAT	MAT
F9656	Industrial Grey	S 7005-B20G	7011	MAT	MAT	MAT	MAT
F9686	Burnt Grey	S 7502-Y	7022	MAT	MAT	MAT	MAT
F9687	Cinder Grey	S 8502-B	7016	MAT	MAT	MAT	MAT
F9688	Carbon Black	S 9000-N	9005	MAT	MAT	MAT	MAT
F9689	Exterior Yellow	S 1070-Y10R	1004	MAT	MAT	MAT	MAT
F9690	Exterior Green	S 3050-G20Y	6017	MAT	MAT	MAT	MAT
F9691	Exterior Red	S 1080-Y90R	3020	MAT	MAT	MAT	MAT
F9692	Exterior Blue	S 4040-R90B	5007	MAT	MAT	MAT	MAT

EDF - Ulkotiloihin sopiva tuote, vaativa käyttö, paloa hidastava laatu.

Valmistuksessa noudatetaan eurooppalaista standardia EN 438:2016 Part 6.

Värijärjestelmien merkinnät:

NCS®- ja RAL Classic -merkinnät ilmaisevat kunkin järjestelmän sävyjen lähimpiä vastaavuuksia. Tarkkaa vastaavuutta ei voi taata, ja merkinnät ovat vain ohjeellisia. Mikäli tarkka väri täytyy tietää tai tuote halutaan sävyttää muihin materiaaleihin (korkeapainelaminaatti tai muut materiaalit), tulee aina käyttää laminaatin mallipalaa, jossa käytetään haluttua viimeistelyä.

Vastuuvapauslauseke

Yleistä

Formica Groupin ("Formica") tässä asiakirjassa antamat tiedot ovat vain viitteellisiä. Formica ei voi taata, että tiedot pitävät paikkansa ja ettei niissä esiinny puutteita. Annetuista tiedoista ei voi johtaa mitään oikeuksia. Tietojen käyttäminen tapahtuu toisen osapuolen omalla riskillä ja vastuulla.

Formican viestinnässä (painetut aineistot mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta) ja Formican näytekappaleissa käytetyt värit voivat poiketa toimitettavien Formica-tuotteiden väreistä. Formican tuotteiden ja näytteiden tuotannossa sovelletaan tiettyjä sallittuja värien vaihteluvälejä, ja (tuotantoerien) värit voivat vaihdella jopa käytettäessä samaa väriä. Myös katselukulma vaikuttaa värien näkemiseen. Määritetty värin kestävyys ja väritiedot liittyvät vain Formica-tuotteiden koristepintaan eivätkä Formica-tuotteiden ydinmateriaaliin ja näytteisiin. Värijärjestelmien merkinnät ilmaisevat kunkin järjestelmän sävyjen lähimpiä vastaavuuksia. Tarkkaa vastaavuutta ei voi taata, ja merkinnät ovat vain ohjeellisia. Mikäli tarkka väri täytyy tietää, tulee aina käyttää laminaatin näytekappaletta, jossa käytetään haluttua viimeistelyä.

Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten on pyydettävä ammatilliselta neuvoa Formica-tuotteista ja niiden soveltuvuudesta haluttuihin käyttökohteisiin sekä sovellettavista laeista ja määräyksistä. Formicalla ei ole (sopimukseen tai muuhun seikkaan perustuvaa) vastuuta mistään vahingosta, joka aiheutuu tämän asiakirjan käytöstä tai liittyy siihen, paitsi siinä tapauksessa että ja siinä laajuudessa kuin kyseisen vahingon syynä on Formican ja/tai sen johdon tahallinen väärinkäyttö tai törkeä tuottamuksellisuus.

Yleiset ehdot

Kaikki suulliset ja kirjalliset lausunnot, tarjoukset, myynnit, toimitukset, jakelut ja/tai sopimukset sekä Formican kaikki niihin liittyvät toimenpiteet ovat myyntihetkellä voimassa olleiden Formican yleisten myyntiehtojen alaisia. Yleiset myyntiehdot sisältyvät jokaiseen tilausvahvistukseen, ja ne ovat saatavilla pyynnöstä.

Yllä mainittuja ehtoja lukuun ottamatta kaikista yleisistä ehdoista kieltäydytään, eikä niitä sovelleta riippumatta siitä, viitataanko tällaisiin ehtoihin toisen osapuolen tarjouspyynnöissä, tilausvahvistuksissa, kirjepapereissa ja/tai muissa asiakirjoissa, vaikka Formica ei nimenomaisesti vastustaisikaan kyseisiä ehtoja.

Immateriaaliomaisuus

Formica ja/tai sen lisensoijat omistavat kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet, jotka koskevat tämän asiakirjan sisältöä (kuten logoja, tekstiä ja valokuvia).

Kaikenlainen tämän asiakirjan sisällön käyttö, kuten jakelu, jäljentäminen, julkaiseminen, tallennus automatisoituihin datatiedostoihin tai tällaisen tiedoston lähetyksen ilman Formican etukäteen antamaan kirjallista lupaa, on nimenomaisesti kielletty.

Formica, Formica-alasinlogo ja VIVIX+ ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa The Diller Corporation.
© 2021 The Diller Corporation.

Vaivaton ulkoverhousteraali

VIVIX+® -julkisivulevyt valmistetaan Suomessa ja tuotteen jakelu on toteutettu koko Pohjoismaihin kattavan kumppaniverkostomme kautta.

Levyjen koot on suunniteltu niin, että käsittely ja asennus onnistuvat helposti ja myös moduulien suunnittelu ja käsittely on tehokasta.

- VIVIX+ -korkeapainelaminaattilevyt on valmistettu puupohjaisista (luonnon)kuiduista koostuvista kerroksista, jotka on kyllästetty hartsilla ja puristettu korkeassa paineessa ja lämpötilassa.
- Siisti työstää ja asentaa.
- Levyjä on mahdollista työstää myös kohteessa perinteisillä puuntyöstövälineillä.
- Koordinoitu levyjen leikkuupalvelu on käytettävissä kumppaniverkostomme kautta.
- VIVIX+ -julkisivulevyt ovat suhteellisen kevyitä.





NORDIC FACADE SOLUTIONS

Nordic Facade Solutions Oy
Tehtaantie 12, 35990 Kolho, Finland

Tanska

Tel: +45 89872925

Suomi

Tel: +358 942454660

Norja

Tel: +47 80013016

Ruotsi

Tel: +46 844680611

nordicfacadesolutions.com



High performance architectural panels by **Formica Group**

